

即使是超人也需要防护





为你的安全保驾护航

作为一家自主经营的家族企业，30多年来JUTEC® GMBH始终把安全和品质放在首位。来自世界各地的客户也都从中受益。我们灵活迅速地应对新挑战。公司拥有100名优秀的专业员工。新公司总部位于德国奥尔登堡郊区，这里拥有最现代化的工作环境和生产流程。在占地5000 m²的生产车间内，我们生产热防护、工作防护、绝缘防护和激光防护等领域的相关产品。我们拥有 DIN EN ISO 9001:2015质量管理体系认证，欧盟个人防护设备PPE法规(EU) 2016/425认证，以及欧盟船用设备2014/90/EU认证。

欢迎来到全新的JUTEC® GMBH，期待与你会面。



MADE IN  GERMANY.

经认证的工作保护：

工作保护是指为了保护员工免受与工作相关的安全或健康危害而采取的措施。目的是预防事故发生和保护员工安全。保护方式包括消除危险、采取额外的保护措施和在工作中提供个人防护设备 (PPE)。

个人防护设备 (PPE) 的重要认证标志：

CE标志是根据欧盟法律设定，关于某些产品在产品安全方面的标志。

通过应用 CE标志，制造商确认其产品符合适用的欧洲指令。

符合性声明：

通过符合性声明，制造商确认投放市场的产品符合所有相关欧洲指令的基本健康和安全要求。

符合性声明是相应产品获得 CE标志的基础。

型号检验证书：

该证书证明原型满足指令 89/686/EEC 个人防护设备的相关规定。

制造商信息：

必须以本国语言向用户提供产品 (PPE) 的书面信息或提供下载。根据要求，我们将向您发送下载链接，其中包含制造商信息 info@jutec.com

通过与拥有资质的认证机构合作，我们为您和您的员工提供雇主责任保险协会所要求的安全保证。我们不仅为您提供证书、型号检验证书和质量管理认证，还为您提供相应的检查表和评估，包括：

- | | |
|----------|--------|
| • 工作环境分析 | • 模型照片 |
| • 风险评估 | • 需求评估 |
| • 测试报告 | • 尺寸表 |



高温环境的安全性

需要个人防护装备 (PPE) 以确保安全。


凭借 JUTEC 生产的职业安全装备，员工为在高温环境下工作做好了充分准备。全镀铝的防热服配套手套和头部防护。


保护员工免受辐射热或接触热的伤害

辐射热：高环境温度，不直接接触热源

接触热：直接接触热源（飞溅的火花或热渣）

在高温工作环境中，过热可能导致的后果：

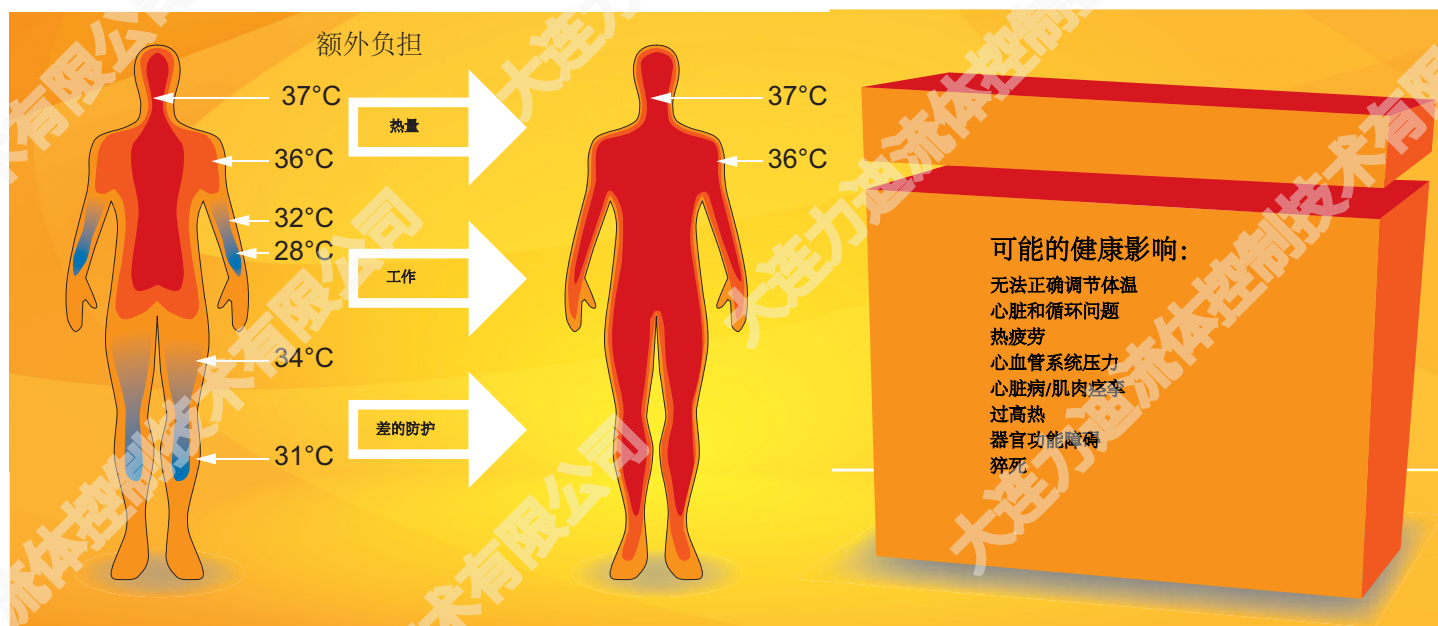



热防护服标签

根据 PPE 法规 2016/425 和 DIN EN ISO 11612，推荐“III 类产品”标签上的以下内容和信息！

示例：

产品名称

产品编号

性能等级测试标准

认证机构生产监控

制造商

JUTEC

MADE IN GERMANY.

□ **HSJ / HSM / HSFM / HSH**

□ **KA-1**

EN ISO 11612 : 2015

□ **KAT. III**
CAT. III

A1 | B1 | C3 | D3 | E3 | F1

□ **CE 0299**

□

Am Autobahnkreuz 6 - 8
DE-26180 Rastede
info@jutec.com | www.jutec.com

尺码

注意制造商的信息！

类别说明

材料

尺码

生产日期

可能有第二个标签

Größe
size
taille
talla
rozmiar

44

- Preox-Aramid
- Preox-aramide
- Preox-aramida
- einseitig aluminisiert
- aluminized on one side
- aluminisé sur un côté
- aluminizado de un lado
- aluminizowane po jednej stronie

86 - 90

74 - 78

166 - 170

Vor jedem Tragen ist die Kleidung auf Unversehrtheit zu überprüfen!•All clothing is to be inspected and found to be intact before use!•Avant chaque utilisation, vérifier l'intégrité du vêtement•Antes de cada uso, verificar la integridad de la prenda•Przed użyciem sprawdzić, czy ubranie jest kompletne i nie uszkodzone

□ **Qualitätskontrolle/**
Quality control:

□ **Datum | Date:**

Modellinfo | Type info:






热防护产品

JUTEC 使用自主研发且经过认证的材料作为PPE的基础材料。能够在高温工作场所中进行有效防护。拥有专业测试机构的测试和认证。

JT260PXAHV (KA-1)


Preox-芳纶织物, 260g/m², 高真空铝制涂层; 非常柔软

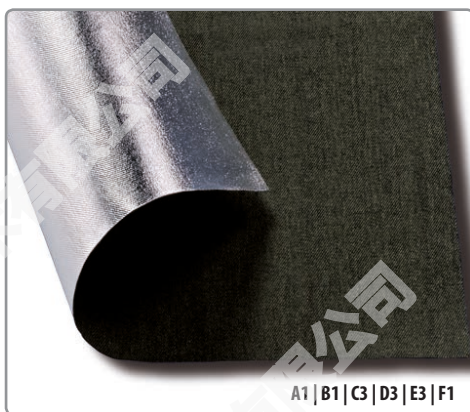

A1 | B1 | C3 | D3 | E3 | F1

JT400PXAHV (KA-2)


Preox-芳纶织物, 400g/m², 高真空铝制涂层; 非常柔软

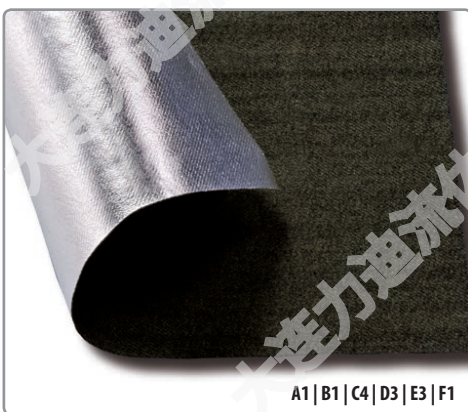

A1 | B1 | C4 | D3 | E3 | F1

JT650PXAHV (KA-9)

Preox-芳纶织物, 650g/m², 高真空铝制涂层; 非常柔软

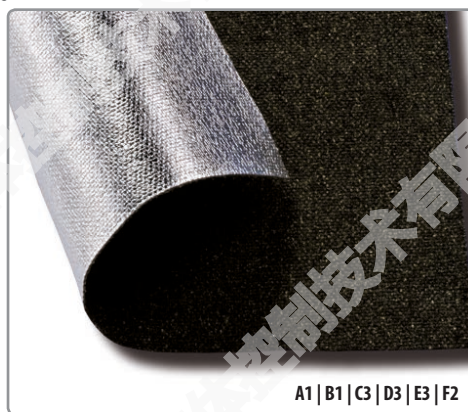

A1 | B1 | C3 | D3 | E3 | F2




EN ISO 11612 : 2015



JT500KAHV (KA-3)

芳纶织物, 500g/m², 高真空铝制涂层; 非常柔软

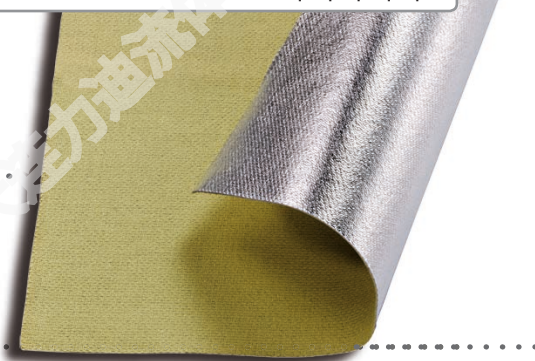

A1 | B1 | C4 | D3 | E3 | F1

个性化的热防护解决方案

高温环境的工作不同于其他。这也是我们多年来与客户一起开发个性化解决方案的原因，这些解决方案完全可以满足极其广泛的应用要求，并可作为证书的一部分。当然，我们的热防护系列产品中也有经过验证的标准解决方案。



附加组件 - 根据 EN ISO 11612:2015 认证



- 1 前臂通气
- 2 背部通风
- 3 袖子调整
- 4 外套侧折
可选侧楔
可选侧开衩
- 5 高领
- 6 宽大的魔术贴闭合
- 7 带盖快速闭合

可根据要求提供额外的附加组件！



镀铝热防护外套

- 弹性面料
- 穿着适度
- 热反射率高
- 带有绝缘按扣、立领、魔术贴闭合
- 可选附加项（参见第 7 页）
- 长度： 110cm— 160cm
- 尺码： 46 — 70



HSM720KA-1



HSM120KA-1

EN ISO 11612:2015



产品编号	描述	重量	标准长度
HSM120KA-1	preox-芳纶织物制成的外套(KA-1)	约260 g/m ²	120 cm
HSM130KA-1	preox-芳纶织物制成的外套(KA-1)	约260 g/m ²	130 cm
HSM120KA-2	preox-芳纶织物制成的外套(KA-2)	约400 g/m ²	120 cm
HSM130KA-2	preox-芳纶织物制成的外套 (KA-2)	约 400 g/m ²	130 cm
HSM120KA-3	芳纶织物制成的外套 (KA-3)	约 500 g/m ²	120 cm
HSM130KA-3	芳纶织物制成的外套 (KA-3)	约500 g/m ²	130 cm
HSM120KA-9	preox-芳纶织物制成的外套(KA-9)	约650 g/m ²	120 cm
HSM130KA-9	preox-芳纶织物制成的外套 (KA-9)	约 650 g/m ²	130 cm
HSM720KA-1	preox-芳纶织物制成的外套(KA-1)带有侧面魔术贴闭合	约 260 g/m ²	120 cm
HSM730KA-1	preox-芳纶织物制成的外套(KA-1)带有侧面魔术贴闭合	约260 g/m ²	130 cm
HSM720KA-2	preox-芳纶织物制成的外套(KA-2)带有侧面魔术贴闭合	约 400 g/m ²	120 cm
HSM730KA-2	preox-芳纶织物制成的外套(KA-2)带有侧面魔术贴闭合	约 400 g/m ²	130 cm
HSM720KA-3	芳纶织物制成的外套(KA-3)带有侧面魔术贴闭合	约500 g/m ²	120 cm
HSM730KA-3	芳纶织物制成的外套(KA-3)带有侧面魔术贴闭合	约500 g/m ²	130 cm
HSM720KA-9	preox-芳纶织物制成的外套(KA-9)带有侧面魔术贴闭合	约650 g/m ²	120 cm
HSM730KA-9	preox-芳纶织物制成的外套(KA-9)带有侧面魔术贴闭合	约650 g/m ²	130 cm

镀铝热防护上衣

- 弹性面料
- 穿着适度
- 热反射率高
- 带有绝缘按扣、立领、魔术贴闭合
- 可选附加项（参见第 7 页）
- 长度： 60cm— 100cm
- 尺码： 46 — 70



HSJ780KA-1



HSJ080KA-1

EN ISO 11612:2015



产品编号	描述	重量	标准长度
HSJ080KA-1	preox-芳纶织物制成的上衣(KA-1)	约 260 g/m ²	80 cm
HSJ780KA-1	preox-芳纶织物制成的上衣(KA-1)带有侧面魔术贴闭合	约 260 g/m ²	80 cm
HSJ080KA-2	preox-芳纶织物制成的上衣(KA-2)	约 400 g/m ²	80 cm
HSJ780KA-2	preox-芳纶织物制成的上衣(KA-2)带有侧面魔术贴闭合	约 400 g/m ²	80 cm
HSJ080KA-3	芳纶织物制成的上衣(KA-3)	约 500 g/m ²	80 cm
HSJ780KA-3	芳纶织物制成的上衣(KA-3)带有侧面魔术贴闭合	约 500 g/m ²	80 cm

镀铝正面防护外套

- 弹性面料
- 穿着舒适
- 热反射率高
- 开放式后背，魔术贴闭合
- 可选附加项（参加第7页）
- 长度：100cm—160cm
- 尺码：46—70



HSFM120KKA-1

EN ISO 11612:2015



产品编号	描述	重量	标准长度
HSFM120KKA-1	preox-芳纶织物制成的正面防护外套(KA-1)	约260 g/m ²	120 cm
HSFM130KKA-1	preox-芳纶织物制成的正面防护外套(KA-1)	约 260 g/m ²	130 cm
HSFM120KKA-2	preox-芳纶织物制成的正面防护外套(KA-2)	约 400 g/m ²	120 cm
HSFM130KKA-2	preox-芳纶织物制成的正面防护外套(KA-2)	约400 g/m ²	130 cm
HSFM120KKA-3	芳纶织物制成的正面防护外套(KA-3)	约500 g/m ²	120 cm
HSFM130KKA-3	芳纶织物制成的正面防护外套(KA-3)	约500 g/m ²	130 cm

镀铝热防护裤子

- 弹性面料
- 穿着舒适
- 热反射率高
- 标准款无口袋
- 带有绝缘按钮、腰带环，魔术贴闭合
- 尺码：46—70



HSH100KA-1

HSLH100KA-1

EN ISO 11612:2015



EN ISO 11612:2015



产品编号	描述	重量
HSH100KA-1	preox-芳纶织物制成的热防护裤子(KA-1)	约260 g/m ²
HSLH100KA-1	preox-芳纶织物制成的热防护工作服(KA-1)	约 260 g/m ²
HSH100KA-2	preox-芳纶织物制成的热防护裤子(KA-2)	约400 g/m ²
HSLH100KA-2	preox-芳纶织物制成的热防护工作服(KA-2)	约400 g/m ²
HSH100KA-3	芳纶织物制成的热防护裤子(KA-3)	约500 g/m ²
HSLH100KA-3	芳纶织物制成的热防护工作服(KA-3)	约500 g/m ²

热防护鞋罩

- 使用方便
- 耐飞溅的火花
- 魔术贴闭合
- 长度：20cm—70cm
- 可根据要求调整鞋码



HSG036KA-3




SUBMITTED:
EN ISO 11612:2015



HSG036KA-3-ST
弹簧钢款

EN ISO 11612:2015

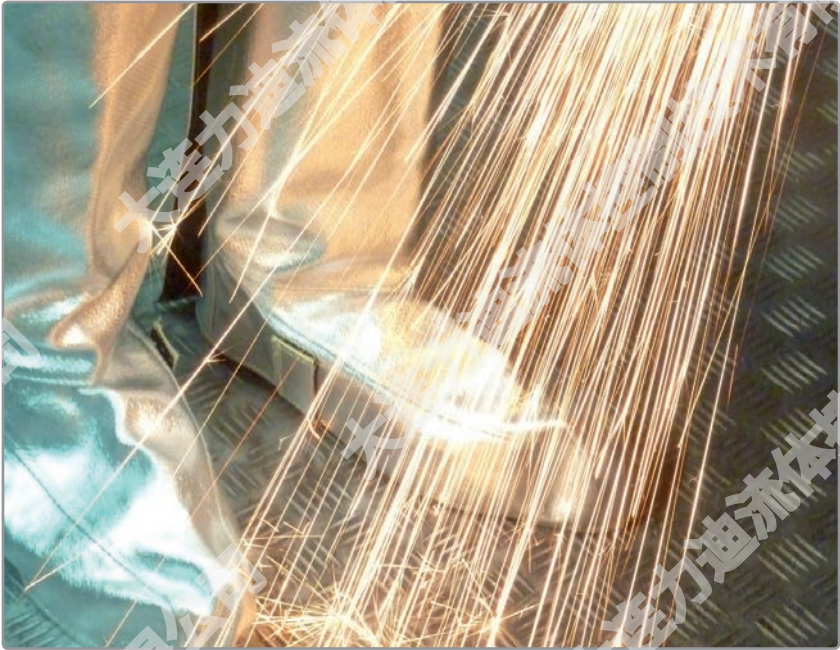

产品编号	描述	重量	标准长度
HSG036KA-2H	preox-芳纶织物制成的热防护鞋罩(KA-1)	约 480 g/m ²	36 cm
HSG036KA-2H-ST	preox-芳纶织物制成的热防护鞋罩(KA-2H)带弹簧钢	约480 g/m ²	36 cm
HSG036KA-3	芳纶织物制成的热防护鞋罩(KA-3)	约 500 g/m ²	36 cm
HSG036KA-3-ST	芳纶织物制成的热防护鞋罩(KA-3)带弹簧钢	约500 g/m ²	36 cm

注意：鞋罩必须始终与外套或裤子一起穿着，并且必须覆盖到鞋边缘。

镀铝热防护围裙

- 弹性面料
- 抗辐射热
- 围裙配有系带和颈带
- 半围裙仅配有系带



围裙

HSS1008KA-3



半围裙

HSZ1010KA-1

SUBMITTED:
EN ISO 11612:2015



产品编号	描述	重量	尺寸
HSZ1010KA-1	preox-芳纶织物制成的热防护半围裙(KA-1)带系带	约260 g/m ²	100 x 100 cm
HSZ1010KA-3	芳纶织物制成的热防护半围裙(KA-3)带系带	约500 g/m ²	100 x 100 cm
HSS1008KA-1	preox-芳纶织物制成的热防护围裙(KA-1)带系带和颈带	约260 g/m ²	100 x 80 cm
HSS1008KA-3	芳纶织物制成的热防护围裙(KA-3)带系带和颈带	约500 g/m ²	100 x 80 cm

preox-芳纶织物面料制成的防护服

- 柔软有弹性
- 重量：260 g/ m² 或400 g/ m²
- 穿着舒适
- 长度：60cm—100cm
- 尺码：46—70
- 可根据需求提供工作服和围裙
- 材料：Preox-芳纶织物，最高温度 600° C

芳纶织物面料制成的防护服

- 柔软有弹性
- 重量：240 g/ m² 或500 g/ m²
- 穿着舒适
- 长度：60cm—100cm
- 尺码46—70
- 可根据需求提供工作服和围裙
- 材料：芳纶织物，最高温度 500° C

产品编号	描述	重量
SSJ080PX-1	preox-芳纶织物面料制成的防护上衣	约260 g/m ²
SSJ080PX-2	preox-芳纶织物面料制成的防护上衣	约 400 g/m ²
SSJ080KV-3	芳纶织物面料制成的防护上衣	约500 g/m ²
SSH100PX-1	preox-芳纶织物面料制成的防护裤子	约260 g/m ²
SSH100PX-2	preox-芳纶织物面料制成的防护裤子	约 400 g/m ²
SSH100KV-3	芳纶织物面料制成的防护裤子	约500 g/m ²
SSLH100PX-1	preox-芳纶织物面料制成的防护工作服	约 260 g/m ²
SSHL100PX-2	preox-芳纶织物面料制成的防护工作服	约400 g/m ²
SSHL100KV-3	芳纶织物面料制成的防护工作服	约500 g/m ²



另请参阅我们的防切割系列目录





适用于受热工业工作的热防护面罩

我们新开发的防护面罩产品完善了镀铝和认证的热防护产品系列。尽管可能有特殊情况，但我们可以确保不会忽视事故预防和保护员工的目标。通过这些设计，我们可以凭借证书来满足雇主责任保险协会极其苛刻的规范要求。

带纺织品插入框架 (TRG) 的热防护面罩

- 用于头部、喉咙和颈部保护
- 插入框架(150 x 250 mm)
- 适用于透明和金色的面镜
- 适用于 Schuberth 或 Voss 头盔
- 通用尺寸
- 面料: Preox-芳纶纤维 | 镀铝
- 额外的胸部保护装置长度可达 65 cm, 并可根据要求调整头盔类型



产品编号	描述	重量	胸部保护	面镜尺寸
HSS000KA-1-TRG	用于保护头部、喉咙和颈部的热防护面罩，带有用于面镜的缝合插入框架	约 260 g/m ²	–	150 x 250 mm
HSS000KA-2-TRG	用于保护头部、喉咙和颈部的热防护面罩，带有用于面镜的缝合插入框架	约400 g/m ²	–	150 x 250 mm
HSS000KA-3-TRG	用于保护头部、喉咙和颈部的热防护面罩，带有用于面镜的缝合插入框架	约500 g/m ²	–	150 x 250 mm
HSS050KA-1-TRG	用于保护头部、胸部、颈部和肩部的热防护面罩，带有用于面镜的缝合插入框架	约260 g/m ²	50 cm	150 x 250 mm
HSS050KA-2-TRG	用于保护头部、胸部、颈部和肩部的热防护面罩，带有用于面镜的缝合插入框架	约400 g/m ²	50 cm	150 x 250 mm
HSS050KA-3-TRG	用于保护头部、胸部、颈部和肩部的热防护面罩，带有用于面镜的缝合插入框架	约500 g/m ²	50 cm	150 x 250 mm

由夹层玻璃制成的广角面镜 - 弧形 透明和金色



产品编号	描述	尺寸
HWS1022KLAR	夹层玻璃制成的广角面镜，弧形，透明	100 x 220 x 3 mm
HWS1022G	夹层玻璃制成的广角面镜，弧形，金色	100 x 220 x 3 mm
HWS1525KLAR	夹层玻璃制成的广角面镜，弧形，透明	150 x 250 x 3 mm
HWS1525G	夹层玻璃制成的广角面镜，弧形，金色	150 x 250 x 3 mm



HSS000KA 1

EN ISO 11612:2008



带铝框架的热防护面罩

- 用于头部、喉咙和颈部保护
- 带一体式铝框架(100 x 220 mm)
适用于透明和金色的面镜
- 适用于 Schuberth 或 Voss 头盔
- 通用尺寸
- 额外的胸部保护装置长度可达 65 cm,
并可根据要求调整头盔类型



HSS050KA-1-GF

EN ISO 11612:2008



带铝框架的热防护面罩

- 用于头部、喉咙和颈部保护
- 带一体式铝框架(150 x 250 mm)
适用于透明和金色的面镜
- 胸部保护装置长度约500mm
- 适用于 Schuberth 或 Voss 头盔
- 通用尺寸
- 额外的胸部保护装置长度可达 65 cm,
并可根据要求调整头盔类型

产品编号	描述	重量	胸部保护	面镜尺寸
HSS000KA-1	用于保护头部、喉咙和颈部的热防护面罩, 带有铝制框架	约260 g/m ²	–	100 x 220 mm
HSS000KA-2	用于保护头部、喉咙和颈部的热防护面罩, 带有铝制框架	约400 g/m ²	–	100 x 220 mm
HSS000KA-3	用于保护头部、喉咙和颈部的热防护面罩, 带有铝制框架	约500 g/m ²	–	100 x 220 mm
HSS000KA-1-GF	用于保护头部、喉咙和颈部的热防护面罩, 带有铝制框架, 用于大视窗	约260 g/m ²	–	150 x 250 mm
HSS000KA-2-GF	用于保护头部、喉咙和颈部的热防护面罩, 带有铝制框架, 用于大视窗	约400 g/m ²	–	150 x 250 mm
HSS000KA-3-GF	用于保护头部、喉咙和颈部的热防护面罩, 带有铝制框架, 用于大视窗	约 500 g/m ²	–	150 x 250 mm
HSS050KA-1	用于保护头部、胸部、颈部和肩部的热防护面罩, 带有铝制框架	约260 g/m ²	50 cm	100 x 220 mm
HSS050KA-2	用于保护头部、胸部、颈部和肩部的热防护面罩, 带有铝制框架	约400 g/m ²	50 cm	100 x 220 mm
HSS050KA-3	用于保护头部、胸部、颈部和肩部的热防护面罩, 带有铝制框架	约500 g/m ²	50 cm	100 x 220 mm
HSS050KA-1-GF	用于保护头部、胸部、颈部和肩部的热防护面罩, 带有铝制框架, 用于大视窗	约260 g/m ²	50 cm	150 x 250 mm
HSS050KA-2-GF	用于保护头部、胸部、颈部和肩部的热防护面罩, 带有铝制框架, 用于大视窗	约400 g/m ²	50 cm	150 x 250 mm
HSS050KA-3-GF	用于保护头部、胸部、颈部和肩部的热防护面罩, 带有铝制框架, 用于大视窗	约500 g/m ²	50 cm	150 x 250 mm

聚碳酸酯面镜 透明和金色



HWS1022PCKLAR



HWS1022PCG



HWS1525PCKLAR



HWS1525PCG

产品编号	描述	尺寸
HWS1022PCKLAR	聚碳酸酯面镜, 透明	100 x 220 x 1 mm
HWS1022PCG	聚碳酸酯面镜, 金色	100 x 220 x 1 mm
HWS1525PCKLAR	聚碳酸酯面镜, 透明	150 x 250 x 1 mm
HWS1525PCG	聚碳酸酯面镜, 金色	150 x 250 x 1 mm



HSG500KA-2
面部防护，带铝制框架
尺寸100 x 220 mm或150 x 250 mm



第15页

第14页



HSHE079G
工作防护头盔
尺码 2



第15页

HSN030KA-1
颈部防护



HU-HH003
旋转支架
标准尺寸


第14页



第14页


HWS5025PCK-Ö
聚碳酸酯面镜
500 x 250 mm

HWS5025PCG-V
聚碳酸酯面镜
500 x 250 mm



第14页

HWS2014DRS/F
波鸿护目镜
200 x 135mm



第14页



HWS5025DRS
电线保护屏
500 x 250 mm

产品编号	描述	尺寸
HWS5025PCG-V	聚碳酸酯面镜，金色	500 x 250 mm
HWS5025PCK-Ö	聚碳酸酯面镜，透明	500 x 250 mm
HWS2014DRS/F	波鸿护目镜	200 x 135 mm
HWS5025DRS	电线保护屏	500 x 250 mm
HSHE079G HU-	由玻璃纤维聚酯制成的工作保护头盔（DIN EN 397）	尺码2
HH003	旋转支架，适用于 Schuberth 和 Voss 头盔	标准



聚碳酸酯面镜

- 带有 4 个定位孔，用于固定在旋转支架上
- 透明或金色
- 500 x 250 mm

preox-芳纶织物制成的头盔罩 | 镀铝

- 面料柔软，耐飞溅的火花和熔渣
- 热反射率高
- 适用于 Schuberth 和 Voss 头盔通
- 用尺寸
- 面料：KA-1 或 KA-2

EN ISO 11612:2008



HSÜ001KA-1



HSÜ002KA-1

[不包括面镜和旋转支架]

产品编号	描述	重量	用于聚碳酸酯面镜
HSÜ001KA-1	集成颈部保护的头盔罩	约 260 g/m ²	–
HSÜ001KA-2	集成颈部保护的头盔罩	约 400 g/m ²	–
HSÜ002KA-1	集成颈部保护的头盔罩，用于折叠旋转支架	约 260 g/m ²	500 x 250 mm
HSÜ002KA-2	集成颈部保护的头盔罩，用于折叠旋转支架	约 400 g/m ²	500 x 250 mm

preox-芳纶织物制成的颈部保护装置 | 镀铝

- 面料耐飞溅的火花
- 轻便、柔软、有弹性
- 带魔术贴闭合
- 适用于 Schuberth 和 Voss 头盔
- 通用尺寸
- 面料：KA-1、KA-2或KA-3可
- 根据要求增加长度


HSN030KA-1
[不包括头盔]

EN ISO 11612:2015



产品编号	描述	重量	尺寸
HSN030KA-1	preox-芳纶织物制成的颈部保护装置	约 260 g/m ²	30 cm
HSN065KA-1	preox-芳纶织物制成的颈部保护装置	约 260 g/m ²	65 cm
HSN030KA-2	preox-芳纶织物制成的颈部保护装置	约 400 g/m ²	30 cm
HSN065KA-2	preox-芳纶织物制成的颈部保护装置	约 400 g/m ²	65 cm
HSN030KA-3	芳纶织物制成的颈部保护装置	约 500 g/m ²	30 cm
HSN065KA-3	芳纶织物制成的颈部保护装置	约 500 g/m ²	65 cm

preox-芳纶织物制成面罩，带铝制框架

- 面料柔软，耐飞溅的火花和熔渣
- 热反射率高
- 通用尺寸
- 面料：KA-1 或 KA-2
- 带有用于面镜的铝制框架 (100 x 220 mm)
参见第12和13页
- 带集成旋转支架
适用于 Schuberth 和 Voss 头盔


HSGS00KA-2
[不包括头盔]


产品编号	描述	重量	用于广角面镜
HSGS00KA-1	preox-芳纶织物制成的面罩，带有铝制框架 镀铝	约 260 g/m ²	100 x 220 mm
HSGS00KA-2	preox-芳纶织物制成的面罩，带有铝制框架 镀铝	约 400 g/m ²	100 x 220 mm

纺织基础织物，镀铝，参见第6页信息



SH022020


NOMEX® 头罩

- 带有嘴部防护
- 1层版本
- 也有蓝色可选
- 也可提供 2 层版本
- 通用尺寸
- 面料：NOMEX® 和 Kevlar®
- 最高可水洗温度60°C

也提供:



(SH022021)



(SH022014)



(SH022117)



产品编码	描述	尺码
SH022020	NOMEX® 头和面部保护罩, 带眼缝	通用
SH022021	NOMEX® 头和面部保护罩, 带眼孔	通用
SH022014	NOMEX® 头、喉、颈、肩和面部保护罩, 带眼缝	通用
SH022117	NOMEX® 头、喉、颈和面部保护罩, 带眼缝	通用



HSMA011KA-3



HSMA012KA-3



HSMA013KA-3

芳纶面料制成的防热面罩 | 镀铝

- 可用于开放式熔炉等场景
- 带一体式折叠护目镜
- 双层玻璃:
透明, DIN 4-75 cm直径
- 可不加头盔佩戴
- 鼻子受到保护
- 通用尺寸
- 面料: 芳纶织物|镀铝



产品编号	描述	重量	镜片
HSMA011KA-3	用于面部、耳朵和喉咙保护的热防护面罩	已测试认证! 约 500 g/m ²	直径 5 cm
HSMA012KA-3	用于头部、面部、耳朵和喉咙保护的热防护面罩	已测试认证! 约 500 g/m ²	直径 5 cm
HSMA013KA-3	用于头部、面部、耳朵、喉咙和颈部保护的热防护面罩	已测试认证! 约 500 g/m ²	直径 5 cm

HSÜ "头盔式" KA-1
[不包括头盔]



用于供气装置的全面防护 | 镀铝

- 可以后期安装
- 带有保护软管，用于带氧气供应的抽气头盔
- 不带魔术贴闭合的受保护软管
- 可指定头盔类型，例如 3M、斯科特、德尔格、奥尔等
- 带有保护装置/滤芯



产品编号	描述	重量
HSÜ "头盔式" KA-1	带保护软管的全面防护 镀铝	约260 g/m ²
HSÜ "头盔式" KA-2	带保护软管的全面防护 镀铝	约400 g/m ²



我们一直致力于改进我们服装的合身性，让您穿着 PPE 感到舒适。
放松地站立，并穿好要套在热防护服里的工作服。
测量身体各部位尺寸。

1.胸围

腋下位置水平方向胸部和背部最宽处

2.腰围

腰部最窄处的水平周长

3.臀围

臀部最大周长

4.袖长

从肩端到手腕

5.内档长

从大腿根内侧到脚跟

6.外侧缝长

从髋骨到脚跟

7.身高

从头顶到脚跟


8.颈围

9.大臂围

最大上臂围

10.大腿围

最大大腿围

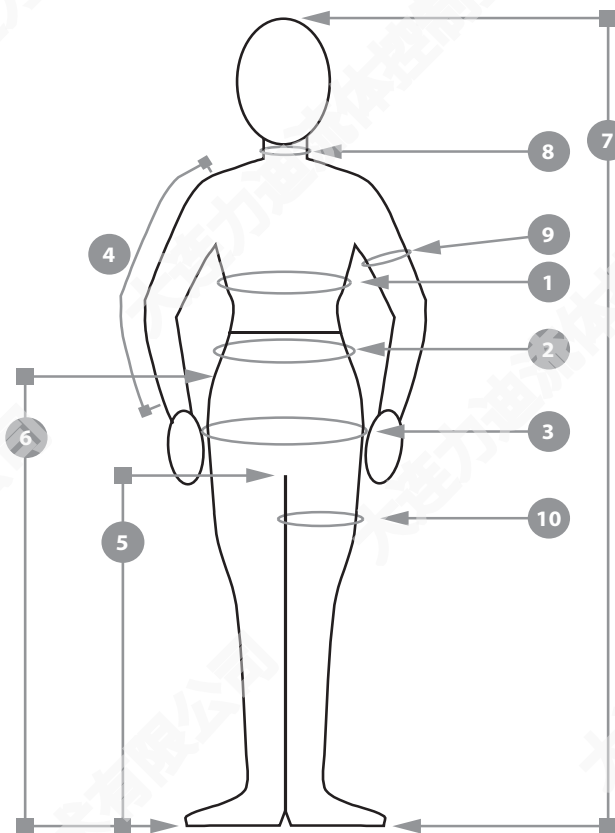

镀铝芳纶织物和preox-芳纶织物制成的工作防护服的使用和保养说明 外部：

- 应轻轻拍打或用软布擦拭去除灰尘。
- 将没有褶皱的镀铝衣服放在平整干净的表面。用柔软的湿布、海绵或抹布，用温水轻轻擦拭脏污区域。
- 不要通过“擦洗”去除镀铝表面上的顽固污渍。

内部：

- 小心地将镀铝衣服翻过来，不要有褶皱。将其放在平坦、干净、光滑的表面上。用柔软的湿布、海绵或抹布，用温水轻轻擦拭脏污区域。

一般信息：

- 仅使用水。请勿使用肥皂、去渍剂、氯漂白剂或任何种类的荧光增白剂。
- 不要使用含有氨、氯或其他氧化剂化合物的试剂。
- 在通风良好、阴凉的地方晾干。
- 如有必要，请使用风扇使空气流通。
- 不要平铺存放潮湿的衣服，也不要靠近可能的化学污染点。

注意：不要破坏镀铝表面。镀铝面有划痕或磨损的衣服应由职业安全部门检查是否适合使用。






来自高温的特殊挑战

JUTEC手套源于我们客户的特殊要求。例如，我们可以确保该解决办法能够通过穿戴防护装备减少不必要的消耗，从而节约成本。此外，用户使用经过认证的顶级产品，穿戴舒适度极佳。

与实验室测试的相比，我们使用更加多样的织物组合和附加绝缘材料实现了更好的耐磨性、抗拉伸性或更大的接触热。例如，我们获得了比认证机构要求的 500° C 更大的接触热范围：

- Sebatan 皮革，最高温度 250°C
- 针织芳纶，最高温度 350°C
- 芳纶织物，最高温度 500°C
- 带硅胶涂层的玻璃织物，最高温度 600°C
- HT 玻璃织物，最高 900°C
- 棉质毛巾布，最高温度 250°C
- 芳纶毛圈，最高温度 500°C
- Preox-芳纶织物，最高温度 600° C
- PBI® 织物，最高温度 750°C
- HT 织物，最高 温度1100°C

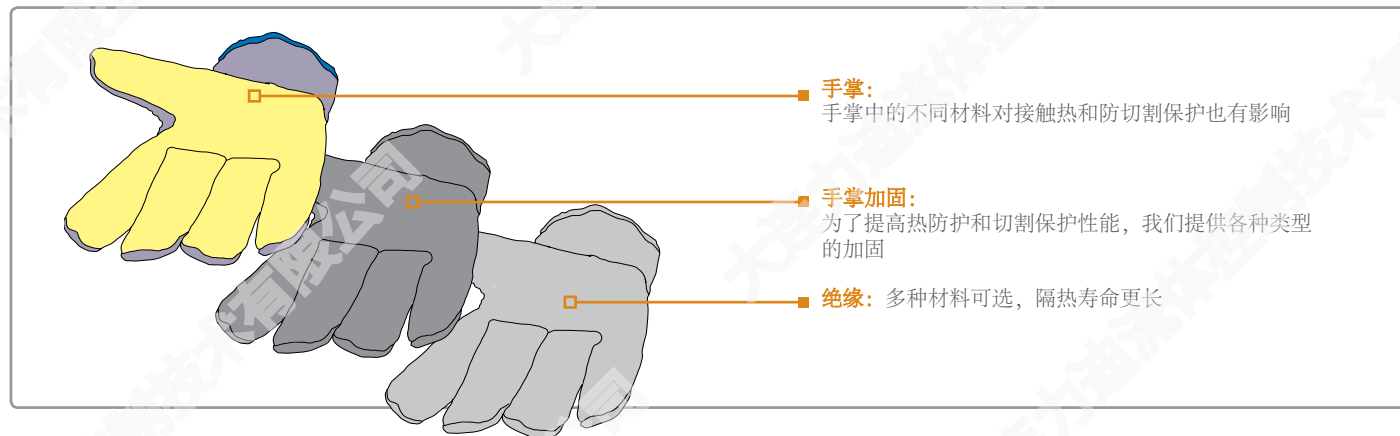

所有手套都可以在较高温度下短暂使用。请遵守制造商信息中的相应使用限制。
下一页展示的手套是我们经过认证的标准产品系列。

JUTEC 隔热手套结合了防护性和穿着舒适性，以实现最大的安全性。我们生产的手套用于任何需要加热的应用和工作环境。凭借在高温工作环境领域 30 多年的经验，我们开发和制造的所有手套都可以确保工作场所的安全性和最佳适用性。我们在每个生产阶段的丰富经验确保了始终如一的高标准安全和质量。我们与各行各业一起不断开发全新的、创新的、个性化的解决方案，以提高工作场所的安全性，例如：全球的铸造、金属加工和玻璃工业。

当然，并非总是需要定制的产品。因为我们多重多样的标准产品线已经涵盖了大量的应用。除了热防护服，我们的手套也经过权威认证机构的测试和认证。可在手套、三指或五指手套之间进行选择。您是否需要更多的接触热保护，还是想要手套具有更好的耐磨性能？

我们很乐意为您提供建议，并根据要求向您发送手套需求分析，以提供适合您工作场所的手套。



标准 EN 407:2004.

EN 407 标准描述了热防护手套的热风险。手套的特性必须由上方的图标显示，其中六个代码表示性能等级。热防护手套通常仅由机构测试接触热的四个性能级别：

1 = 100°C, 2 = 250°C, 3 = 350°C, 4 = 500°C

代码	描述	等级
A	燃烧行为	0 - 4
B	接触热	0 - 4
C	对流传热	0 - 4
D	辐射热	0 - 4
E	熔融金属的小飞溅	0 - 4
F	大量熔融金属	0 - 4

标准 EN 388:2003.

防止机械风险的安全手套必须至少达到一种特性["A"到"D"]。手套的机械性能必须用上方的图标显示，四个代码表示性能等级。符合 EN 388:2003 的原型有效期至 2021 年。过期的原型必须根据新的 EN 388:2016 重新认证！

代码	描述	等级
A	抗磨性	0 - 4
B	耐切割性 - 版本 1	0 - 5
C	抗撕裂性	0 - 4
D	抗穿刺性	0 - 4

标准 EN 388:2016.

除了目前仍然有效的 EN 388:2003 之外，自 2016 年初以来，标准 EN 388:2016 开始适用于新的认证。TDM* 抗切割性（第 2 版）是在 EN 388:2016 中的新内容。此处的切割阻力不是用抽象因子表示的（见“版本 1”），而是用牛顿力表示。版本 1 和 2 是根本不同的测试方法，彼此没有联系。根据版本 2 可以具有非常高的割伤保护的防护手套，但根据版本 1 却是非常差的割伤保护。

代码	描述	等级
A	抗磨性	0 - 4
B	耐切割性 - 版本 1	0 - 5
C	抗撕裂性	0 - 4
D	抗穿刺性	0 - 4
E	耐切割性 - 第 2 版	A - F
	可选：防撞击	(P)

标准 DIN EN 12477:2005.

A 型手套满足更高的要求，推荐用于重型焊接。B 型手套提供更大的活动自由度，可用于 TIG 焊接。

根据 PPE法规 2016/425和 DIN EN 420，建议“III类产品”标签上的以下内容和信息

示例:

制造商	 MADE IN  GERMANY. JUTEC® GmbH Am Autobahnkreuz 6 - 8 DE-26180 Rastede info@jutec.com www.jutec.com
产品描述	Hitzeschutzhandschuh Heat protection glove gants protection chaleur Guante de protección contra calor Rękawica żaroodporna
产品编号	Art.: H111AS2 - H113AS2 - H115AS2 Größe/size/taille/talla/rozmiar: 09 Mat.: Preox-Aramid-Alu/ Glasgewebe silikonisiert Outside fabric Preox-Aramid-alu/ siliconised glass fabric
性能等级测试标准	EN 388 : 2016  4 X 4 XX EN 407:2004  4 3 3 4 4 4
类别说明	KAT. III CAT. III EN 420  CE 0299   Qualitätskontrolle/ Quality control: Datum Date:
	尺码
	认证机构生产监控
	生产日期



针织 Kevlar® 制成的手套

- 柔软
- 特别耐切割
- 可水洗
- 有里衬或无里衬
- 材料：针织 Kevlar®



粗针织 Kevlar® 制成的手套

- 柔软，耐切割
- 双重绝缘
- 厚重的双面针织
- 可在 30°C 下水洗
- 材质：粗针织 Kevlar®，带里衬



二层皮革制成的焊接用手套（红色）

- 简单的棉质里衬
- 皮革滚边作为接缝保护
- 带 Kevlar® 螺纹



DIN EN 12477:2005



棉质毛圈手套

- 柔软
- 双重绝缘
- 可在 30°C 下水洗
- 材质：纯棉毛巾布用途：面包房、烤炉



产品编号	描述	长度	CE KAT	DIN EN 12477	EN 388	EN 407
H0150006	针织 Kevlar® 制成的 5 指手套，无衬里	25 cm	II	–	2 3 4 X	X 1 X X X X
H0150013	针织 Kevlar® 制成的 5 指手套，带有棉质绝缘层	25 cm	II	–	2 4 4 1 C	0 2 0 0 X X
H0150035	针织 Kevlar® 制成的 5 指手套，带有棉质绝缘层	35 cm	II	–	2 4 X X	X 2 X X X X
H0150035-S	粗针织 Kevlar® 制成的 5 指手套，双重绝缘二层	35 cm	II	–	2 5 4 1 D	4 4 4 2 X X
H05L0035-SC	皮革制成的五指手套	35 cm	II	Type A	4 1 4 4 B	4 2 2 X 4 X
HBS000111	棉质毛圈手套	30 cm	I	–	–	–

请参阅我们的防切割产品目录！



芳纶织物制成的手套

- 耐切割，柔软，有弹性
- 单层绝缘
- 材料：芳纶织物，耐温达 500℃
- 尺寸：36 cm



H115B236



芳纶织物制成的手套

- 耐切割，柔软，有弹性
- 双重绝缘
- 双面可用
- 材料：芳纶织物，耐温达 500℃
- 尺寸：30 cm—40 cm



H115B130



H111B130



H113B130



产品编号	描述	长度	CE KAT	EN 388	EN 407
H115B236	芳纶织物制成的5指手套，单层绝缘	36 cm	III	1 5 4 2	4 2 4 2 4 X
H111B130	芳纶织物制成的手套，双层绝缘芳纶	30 cm	III	1 5 4 1	4 3 4 3 4 X
H113B130	织物制成的三指手套，双层绝缘芳纶	30 cm	III	1 5 4 1	4 3 4 3 4 X
H115B130	织物制成的5指手套，单层绝缘	30 cm	III	1 5 4 1	4 3 4 3 4 X

可根据要求增加长度!

热防护手套，最高温度650°C

芳纶毛圈织物制成的手套

- 耐切割，柔软，有弹性
- 双面可用
- 材质：芳纶毛巾布，耐温达 500°C
- 尺寸：30 cm—40 cm

H115B130-KVS



H111B130-KVS



H113B130-KVS



产品编号	描述	长度	CE KAT	EN 388	EN 407
H111B130-KVS	芳纶毛圈织物制成的手套，双层绝缘	30 cm	III	2 5 4 3	4 3 4 3 4 X
H113B130-KVS	芳纶毛巾布制成的3指手套	30 cm	III	2 5 4 3	4 3 4 3 4 X
H115B130-KVS	芳纶毛圈布制成的5指手套	30 cm	III	2 5 4 3	4 3 4 3 4 X

可根据要求增加长度！

preox-芳纶织物制成的手套

- 耐切割，柔软，有弹性
- 双重绝缘
- 双面可用
- 材料：Preox-芳纶织物，耐温达 600°C
- 尺寸：30 cm—40 cm

H125B130



H121B130



H123B130



H125B236




产品编号	描述	长度	CE KAT	EN 388	EN 407
H121B130	preox-芳纶织物制成的手套，双层绝缘	30 cm	III	3 5 4 2	4 3 4 3 4 X
H123B130	preox-芳纶织物制成的三指手套	30 cm	III	3 5 4 2	4 3 4 3 4 X
H125B130	preox-芳纶织物制成的5指手套	30 cm	III	3 5 4 2	4 3 4 3 4 X
H125B236	preox-芳纶织物制成的5指手套 单面可用	36 cm	III	3 4 4 3	4 2 4 2 4 X

可根据要求增加长度！

玻璃织物制成的手套，
带有硅胶涂层

- 耐磨
- 防潮
- 双面都可用
- 双重绝缘
- 材料：玻璃织物，耐温达 600°C，带硅胶涂层
- 尺寸：30 cm—40 cm

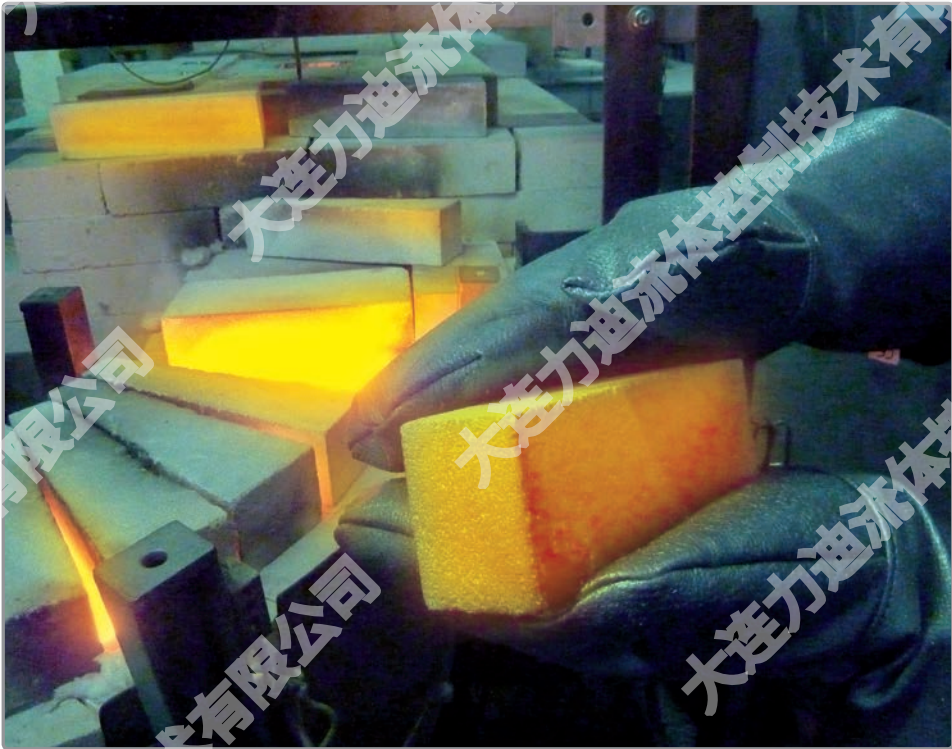

产品编号	描述	长度	CE KAT	EN 388	EN 407
H2110030-GS1	玻璃织物制成的手套，带有硅胶和特殊绝缘材料	30 cm	III	4 4 4 3	4 4 4 4 4 4
H2110040-GS1	玻璃织物制成的手套，带有硅胶和特殊绝缘材料	40 cm	III	4 4 4 3	4 4 4 4 4 4

可根据要求增加长度！

PBI® 织物制成的手套

- 耐磨
- 双重绝缘
- 材料：PBI®，耐温达 750°C
- 尺寸：30 cm—40 cm



产品编号	描述	长度	CE KAT	EN 388	EN 407
H111B130-PBI	PBI® 织物制成的手套	30 cm	III	4 4 4 3	4 4 4 4 4 X
H111B140-PBI	PBI® 织物制成的手套	40 cm	III	4 4 4 3	4 4 4 4 4 X
H113B130-PBI	PBI® 织物制成的3指手套	30 cm	III	4 4 4 3	4 4 4 4 4 X
H113B140-PBI	PBI® 织物制成的3指手套	40 cm	III	4 4 4 3	4 4 4 4 4 X

可根据要求增加长度！

HT 玻璃织物制成的手套

- 耐磨
- 双面可用
- 双重绝缘
- 材料： HT 玻璃织物，耐温达900℃
- 尺寸： 30 cm—40 cm



产品编号	描述	长度	CE KAT	EN 388	EN 407
H2110030	HT 玻璃纤维制成的手套由，具有特殊绝缘	30 cm	III	1 4 2 2	4 4 4 4 2 X
H2110040	HT 玻璃纤维制成的手套由，具有特殊绝缘	40 cm	III	1 4 2 2	4 4 4 4 2 X

可根据要求增加长度！

带链罩的芳纶织物制成的手套

- 非常耐切割，而且有弹性
- 双面可用
- 双重绝缘
- 材料：芳纶织物，耐温高达 500℃，链罩耐温高达 1100℃
- 尺寸： 30 cm—40 cm



产品编号	描述	长度	CE KAT	EN 388	EN 407
H111B130-ST	芳纶织物制成的带链罩的手套	30 cm	III	X X X X X	4 3 4 4 X X
H111B140-ST	芳纶织物制成的带链罩的手套	40 cm	III	X X X X X	4 3 4 4 X X

根据 EN 388:2016，不含锁子甲织物的手套达到以下性能水平：耐磨性 2 | 耐切割 Coupe 测试 5 | 抗撕裂延伸性 4 | 抗穿刺性 2



HT织物制成的手套

- 柔软，有弹性
- 双面可用
- 双重绝缘
- 不会粘在玻璃上
- 材料：HT 织物，耐温达 1100℃
- 尺寸：30 cm— 40 cm



H3110040



H3130040

产品编号	描述	长度	CE KAT	EN 388	EN 407
H3110030	HT 织物制成的手套，有特殊绝缘层HT	30 cm	III	3 4 4 3	4 4 4 4 X X
H3110040	织物制成的手套，有特殊绝缘层HT 织	40 cm	III	3 4 4 3	4 4 4 4 X X
H3130030	物制成的3指手套，有特殊绝缘层HT 织	30 cm	III	3 4 4 3	4 4 4 4 X X
H3130040	物制成的3指手套，有特殊绝缘层	40 cm	III	3 4 4 3	4 4 4 4 X X

可根据要求增加长度！

织物保护

- 标准手套的额外保护
- 穿着时仅更换“织物保护” 增
- 加基本手套的使用寿命，从
- 而降低成本，经济
- 提高基础手套的绝缘效果
- 双面可用



芳纶织物
ÜZ1110024



PBI® 织物
ÜZ1110024-PBI



HT 玻璃纤维布
ÜZ2110024



产品编号	描述	长度
ÜZ1110024	芳纶织物制成的织物保护层	24 cm
ÜZ1110024-PBI	PBI® 织物制成的织物保护层	24 cm
ÜZ2110024	HT 织物制成的织物保护层	24 cm

可根据要求增加长度！



HSHD002KA-3

由芳纶织物制成的织物保护 | 镀铝 CE

- 热反射
- 有橡皮筋
- 标准手套的额外保护
- 增加基础手套的使用寿命，可降低成本，经济
- 双面可用
- 长度：约 22cm
- 材质：芳纶织物 | 镀铝



产品编号	描述
HSHD002KA-3	织物保护



HSA042GKA-1

镀铝Preox-芳纶织物制成的手臂保护套

EN ISO 11612:2015



- 辐射热防护
- 材质：Preox-芳纶织物镀铝
- 大约 420 mm



UA0035KVS

针织芳纶制成的手臂保护套





CE KAT. III

- 辐射热防护
- 材质：针织芳纶
- 带或不带拇指孔
- 大约 350 mm

产品编号	长度 [mm]	描述
HSA042GKA-1	420	手臂保护套
UA0035KVS	350	手臂保护套
UA0035KVS-DL	350	带拇指孔的手臂保护套

可根据要求提供其他长度和设计！

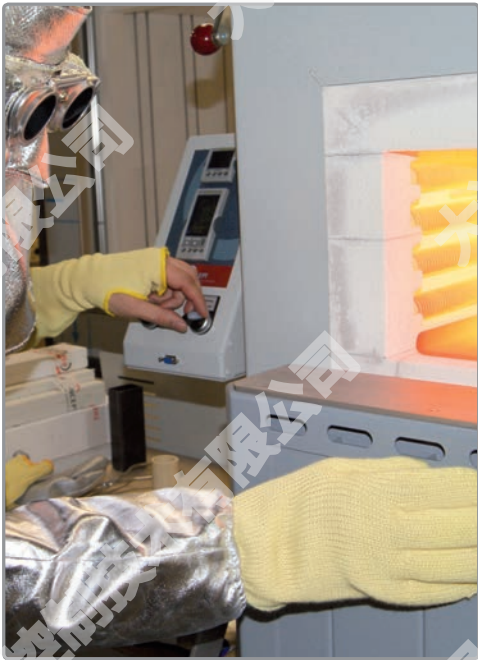



辐射热高达 1000°C

JUTEC 镀铝热防护手套主要应用于温度1000°C 以上的热辐射场所。

镀铝织物可保护用户免受热源附近的热辐射和飞溅的火花。例如，无论是否必须从熔炉中取出物体，都必须握住焊枪，或者必须刮掉大坩埚中钢水表面的熔渣。

除了经过认证的标准产品外，您还可以从广泛的应用系列中进行选择，以便将手套与您的个人工作场所相协调，我们很乐意为您提供认证。



H05LA235-BL

二层皮革制成的焊接用手套 | 镀铝

- 耐磨
- 简单的棉质衬里
- 材质：二层皮革，最高 250°C
- 柔性镀铝



产品编号	描述	长度	CE KAT	EN 388:2016	EN 407
H05LA235-BL	蓝色二层皮革制成的5指手套 镀铝	35 cm	III	4 2 2 2 X	4 2 3 4 4 4



二层皮革制成的手套 | 镀铝

- 耐磨
- 柔性镀铝
- 柔软
- 易于操作
- 可提供魔术贴闭合款
- 材质：二层皮革，最高 250°C
- 尺寸：30cm —60cm



产品编号	描述	长度	CE KAT	EN 388	EN 407
H01LA230-W2	棕色 SEBATAN® 皮革手套 镀铝	30 cm	III	4 2 4 4	4 2 3 4 4 4
H01LA238-W2	棕色 SEBATAN® 皮革手套 镀铝	38 cm	III	4 2 4 4	4 2 3 4 4 4
H03LA230-W2	棕色 SEBATAN® 皮革制成的3指手套 镀铝	30 cm	III	4 2 4 4	4 2 3 4 4 4
H03LA238-W2	棕色 SEBATAN® 皮革制成的3指手套 镀铝	38 cm	III	4 2 4 4	4 2 3 4 4 4
H05LA230-W2	棕色 SEBATAN® 皮革制成的 5 指手套 镀铝	30 cm	III	4 2 4 4	4 2 3 4 4 4
H05LA238-W2	棕色 SEBATAN® 皮革制成的 5 指手套 镀铝	38 cm	III	4 2 4 4	4 2 3 4 4 4

可根据要求增加长度！



芳纶织物制成的手套 | 镀铝

- 抗切割，耐磨
- 易于操作
- 可提供魔术贴闭合款
- 材料：芳纶织物，耐温达 500°C
- 尺寸：30cm—60cm



产品编号	描述	长度	CE KAT	EN 388	EN 407
H111A230-W2	芳纶面料制成的手套 镀铝	30 cm	III	1 5 4 2	4 2 3 4 4 4
H111A240-W2	芳纶面料制成的手套 镀铝	40 cm	III	1 5 4 2	4 2 3 4 4 4
H113A230-W2	芳纶织物制成的3指手套 镀铝	30 cm	III	1 5 4 2	4 2 3 4 4 4
H113A240-W2	芳纶织物制成的3指手套 镀铝	40 cm	III	1 5 4 2	4 2 3 4 4 4
H115A230-W2	芳纶织物5指手套 镀铝	30 cm	III	1 5 4 2	4 2 3 4 4 4
H115A238-W2	芳纶织物5指手套 镀铝	38 cm	III	1 5 4 2	4 2 3 4 4 4
H111A240-W2-PV	芳纶织物制成的手套 镀铝 光伏绝缘	40 cm	III	1 5 4 3	4 4 3 4 4 4
H113A240-W2-PV	芳纶织物制成的3指手套 镀铝 PV绝缘芳纶	40 cm	III	1 5 4 3	4 4 3 4 4 4
H115A238-W2-PV	织物5指手套 镀铝 PV绝缘	38 cm	III	1 5 4 3	4 4 3 4 4 4
H115A245-W2-RO	芳纶织物制成的5指烤箱手套 镀铝 RO绝缘	45 cm	III	1 5 4 2	4 3 4 4 4 4

可根据要求增加长度！



preox-芳纶织物制成的手套 | 镀铝

- 机械负载
- 易于操作
- 可提供魔术贴闭合款
- 材料：Preox-芳纶织物，最高温度 650°C
- 尺寸：30cm—60cm



H125A238-W2
H125A238-W2-PV



H121A240-W2
H121A240-W2-PV



H123A230-W2
H123A230-W2-PV



产品编号	描述	长度	CE KAT.	EN 388	EN 407
H121A230-W2	preox-芳纶织物制成的手套 镀铝	30 cm	III	3 4 4 3	4 2 3 4 4 4
H121A240-W2	preox-芳纶织物制成的手套 镀铝	40 cm	III	3 4 4 3	4 2 3 4 4 4
H123A230-W2	preox-芳纶织物制成的3指手套 镀铝	30 cm	III	3 4 4 3	4 2 3 4 4 4
H123A240-W2	preox-芳纶织物制成的3指手套 镀铝	40 cm	III	3 4 4 3	4 2 3 4 4 4
H125A230-W2	preox-芳纶织物制成的5指手套 镀铝	30 cm	III	3 4 4 3	4 2 3 4 4 4
H125A238-W2	preox-芳纶织物制成的5指手套 镀铝	38 cm	III	3 4 4 3	4 2 3 4 4 4
H121A240-W2-PV	preox-芳纶织物制成的手套 镀铝 PV绝缘	40 cm	III	3 5 4 3	4 4 3 4 4 4
H123A240-W2-PV	preox-芳纶织物制成的3指手套 镀铝 PV绝缘	40 cm	III	3 5 4 3	4 4 3 4 4 4
H125A238-W2-PV	preox-芳纶织物制成的5指手套 镀铝 PV绝缘	38 cm	III	3 5 4 3	4 4 3 4 4 4

可根据要求增加长度！



硅涂层玻璃织物和preox-芳纶织物制成的手套 | 镀铝

- 耐磨、防滑
- 可提供由 preox羊毛制成的附加衬里
- 可提供魔术贴闭合款
- 灵活，易于操作
- 材料：玻璃织物，温度高达 600°C，带有硅胶涂层（手掌）
- 尺寸：30cm— 60cm



产品编号	描述	长度	CE KAT	EN 388:2016	EN 407
H111AS230-W2	硅涂层玻璃织物和preox-芳纶织物制成的手套 镀铝	30 cm	III	4 X 4 X X	4 3 3 4 4 4
H111AS238-W2	硅涂层玻璃织物和preox-芳纶织物制成的手套 镀铝	38 cm	III	4 X 4 X X	4 3 3 4 4 4
H113AS230-W2	硅涂层玻璃织物和preox-芳酰胺织物制成的3指手套 镀铝	30 cm	III	4 X 4 X X	4 3 3 4 4 4
H113AS238-W2	硅涂层玻璃织物和preox-芳酰胺织物制成的3指手套 镀铝	38 cm	III	4 X 4 X X	4 3 3 4 4 4
H115AS230-W2	硅涂层玻璃织物和preox-芳纶织物制成的5指手套 镀铝硅	30 cm	III	4 X 4 X X	4 3 3 4 4 4
H115AS238-W2	硅涂层玻璃织物和preox-芳纶织物制成的5指手套 镀铝	38 cm	III	4 X 4 X X	4 3 3 4 4 4

可根据要求增加长度！



preox-芳纶织物制成的手套 | 镀铝

- 防烟防尘
- 防潮
- 可提供魔术贴闭合款
- 可提供由 preox羊毛制成的附加衬里
- 灵活，易于操作
- 材料：Preox-芳纶织物，镀铝，高达 200°C 接触热
- 尺寸：30cm— 60cm



H1A5A238-W2



H1A1A240-W2



H1A3A240-W2



产品编号	描述	长度	CE KAT	EN 388	EN 407
H1A1A230-W2	preox-芳纶织物制成的手套 完全镀铝	30 cm	III	4 3 4 3	4 1 3 4 4 4
H1A1A240-W2	preox-芳纶织物制成的手套 完全镀铝	40 cm	III	4 3 4 3	4 1 3 4 4 4
H1A3A230-W2	preox-芳纶织物制成的3指手套 完全镀铝	30 cm	III	4 3 4 3	4 1 3 4 4 4
H1A3A240-W2	preox-芳纶织物制成的3指手套 完全镀铝	40 cm	III	4 3 4 3	4 1 3 4 4 4
H1A5A230-W2	preox-芳纶织物制成的5指手套 完全镀铝	30 cm	III	4 3 4 3	4 1 3 4 4 4
H1A5A240-W2	preox-芳纶织物制成的5指手套 完全镀铝	40 cm	III	4 3 4 3	4 1 3 4 4 4

可根据要求增加长度！

我们的产品目录

工作防护



热防护



绝缘技术



激光防护

